


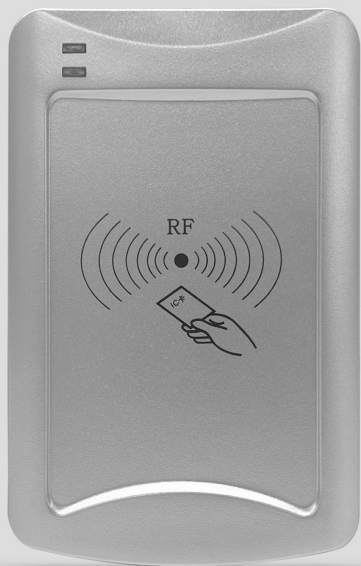

iData A100

RFID桌面式读写器

微型设计，轻便灵活

iData A100 是一款微型RFID桌面读写器，读标签识别率高，写标签速度快；多种标签写入模式可选，高效快速；可自动写入条码信息，是理想的单标签识别产品；可广泛应用于标签初始化或者中途补标的场景。

微型设计，不占用空间

整机尺寸仅为120mm*75mm*18mm，便携小巧。

微功耗产品，无需独立电源

通过USB接口连接终端即可，不需要单独供电。

多种标签写入模式，提高写码效率

当写码成功时，序号会自动增加，无需手工输入下一张编码内容。



图书管理



零售商超



门禁管理



档案管理

A100 技术规格

系统配置

电源	DC 5V/0.5A
最大工作电流	0.5A(24dBm)
待机电流	35mA
通讯接口	USB
API支持	C#(.NET), C++(VC)

结构参数

尺寸 (H*W*D)	120mm*75mm*18mm
重量	0.08KG
颜色	银色

设备配件

标准配件	T0A线*1
------	--------

UHF RFID

通讯协议	EPC global C1Gen 2 (ISO 18000-6C)
频率	FCC 902MHz~928MHz (美国) CN 920MHz~925MHz (中国) 860-960MHz (可定制)
输出功率	0-24dBm, 步进1dB可调
接收灵敏度	-70dBm
读卡距离	0-30cm
写卡距离	0-10cm

环境参数

工作温度	-30°C~+70°C
存储温度	-40°C~+85°C
湿度	5%~95% (无结露)
抗跌落	1m
防静电	接触放电±4KV, 空气放电±8KV

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层